
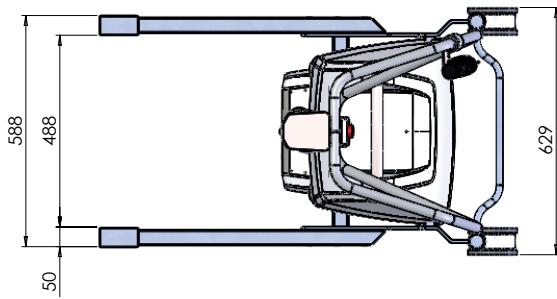


- ▶ Modularer Bauweise, die ein leichtes Anpassen des Hebegerätes an verschiedene Anwendungen ermöglicht.
- ▶ Mast Aluminium eloxiert. Fahrwerk, Schiebegriff und Chassis Edelstahl. Abdeckungen aus weißem FDA zugelassenem Kunststoff.
- ▶ Standardmäßig in 4 Bauhöhen erhältlich.
- ▶ Ausgerüstet mit Safe Drive, einem Sicherheitsmechanismus welcher die angetriebene Abwärtsfahrt mittels Freilauf stoppt, sobald die Lastaufnahme auf ein festes Hindernis trifft.
- ▶ Der Zahnriemenantrieb sorgt für eine sichere, ruhige, reibungslose und ölfreie Auf- und Abwärtsfahrt.

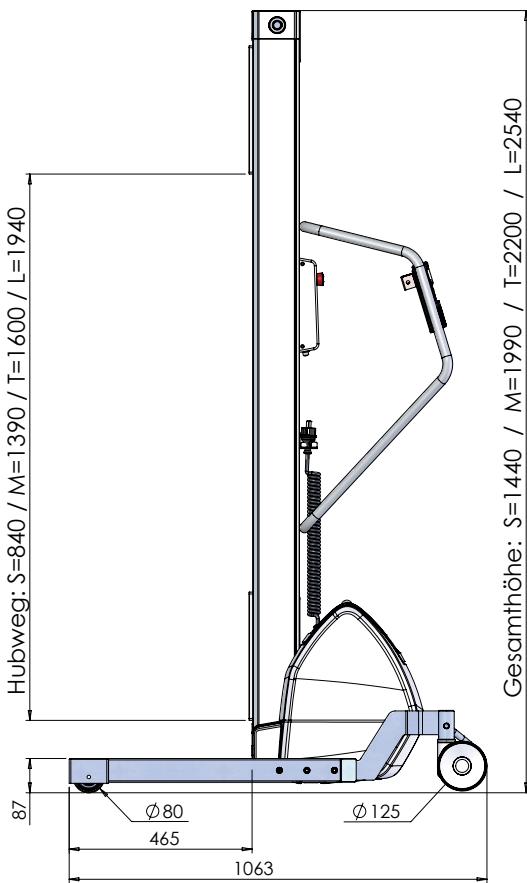

## Abnehmbare Fernbedienung

- ▶ kabelgeführt

## Benutzerfreundliches Bedienfeld

- ▶ NOT-AUS
- ▶ EIN-AUS
- ▶ Akku - Statusanzeige





## SmartPack

- ▶ Mit einem Handgriff ohne Werkzeug zu wechseln
- ▶ Integriertes Ladegerät
- ▶ Ladekontroll-LED

## Technische Spezifikation

518-PRO180SS S / M / T / L	200028 / 200029 / 200030 / 200031 Bestellnummer
Gesamthöhe:	1440 / 1990 / 2200 / 2540 mm
Hubweg:	840 / 1390 / 1600 / 1940 mm
Eigengewicht:	77 / 81 / 83 / 86 kg
Tragkraft:	180 kg
Ladegerät:	100-240V, 50-60 Hz
Akku:	2 x 12V 17Ah
Anschlussleistung:	80W
Hebevorgänge pro Ladung:	180 kg - 1 m - 100 mal
Auf- und Abwärtsbewegung:	Fernbedienung, 2 Geschwindigkeiten, 0,05 m/s / 0,1 m/s
Räder, vorn:	Bockrollen (d=80 mm)
Bremse hinten:	Richtungssperre, Totalstopp
Überlastschutz:	Im Lastkreis enthalten
Schutzklasse:	IP24

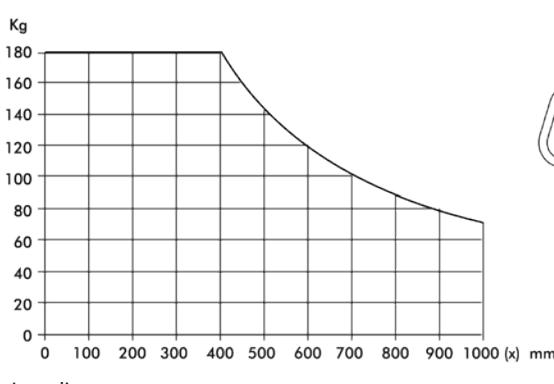

TRANSORT GmbH

Fichtenweg 2

57392 Schmallenberg

Telefon: 02974 96958-0

Telefax: 02974 / 96958-29

E-Mail: info@transort.de

www.transort.de



**SONDERLÖSUNGEN**  
sind bei uns der Standard!